

# **ATELIER JACQUES POINT**

**STRUCTURE STANDARD**

**ANNEXE "J" FIA**

**VOITURE HOMOLOGUEE**

**AVANT LE 01-01-2002.**

JACQUES POINT  
ATELIER CONSTRUCTEUR  
ZAE Fraidière  
38380 ST CHRISTOPHE SUR GUIERS  
04 76 66 00 84 – Fax 04 76 66 03 92 – [infos@jacques-point.fr](mailto:infos@jacques-point.fr)


**www-jacques-point-fr**

### MATERIAUX UTILISES

- Tube Ø50x2 en Acier 20MV6 (E410+N) limite élastique 450 Mpa Résistance à la rupture Rm Mini 620 Mpa.
- Tube Ø40x2 en Acier 20MV6 (E410+N) limite élastique 450 Mpa Résistance à la rupture Rm Mini 620 Mpa.

Rappel : Norme Standard FIA Rm MINI 350 Mpa.

### CONFIGURATION MINIMALE DE L'ARMATURE SECURITE – VOIT. HOM. AVANT LE 01/01/2002.



253-3

6 pieds d'ancrages avec plaques, contre-plaques et boulons M8. (Art. 8.3.2.6)

1 Arceau principal


+ 2 Demi-arceau latéraux

+ 1 Entretoise transversale (supérieure de pare-brise)


+ 2 Jambes de force arrière

### ENTRETOISES ET RENFORTS OBLIGATOIRES – VOIT. HOM. AVANT LE 01/01/2002.


#### 1 ENTRETOISE DIAGONALE AU CHOIX



253-4




253-5



253-6

#### ENTRETOISES DE PORTIERES




253-8

#### RENFORT D'ANGLES ET DE JONCTIONS


2 Goussets 253-34 devront être utilisés entre :

- Les entretoises diagonales de l'arceau principal, 253-7.
- Les entretoises de portières, 253-9.
- Les entretoises de portières et le renfort du montant de pare-brise, 253-15.




253-34


ENTRETOISES ET RENFORTS AU CHOIX CUMULABLES

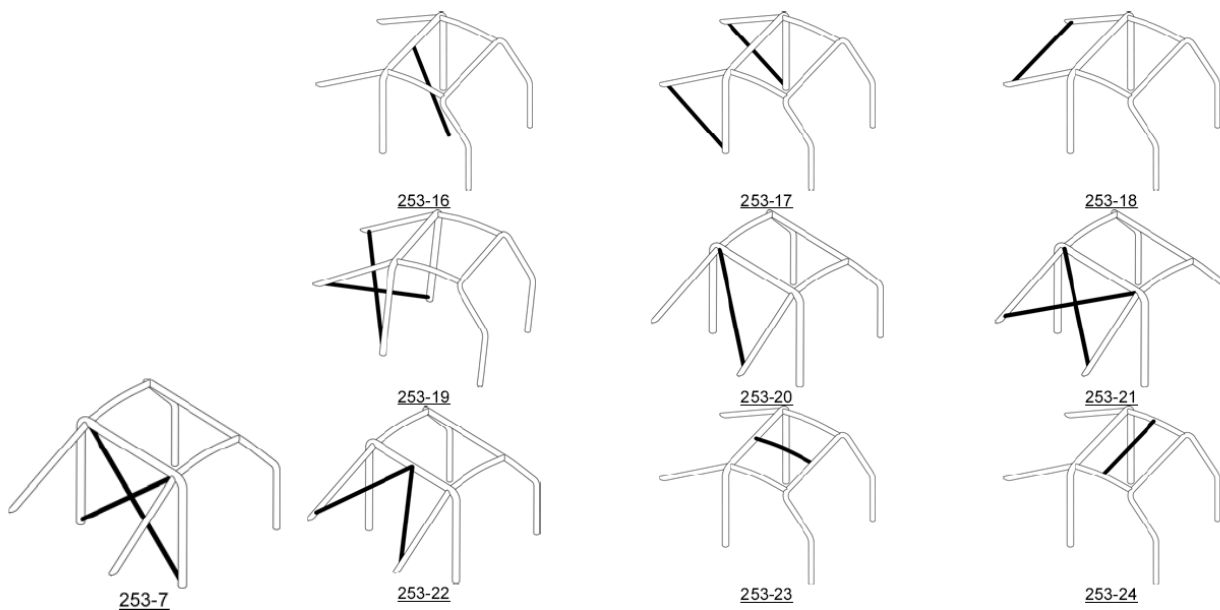


253-22 à utiliser uniquement avec le renfort de toit 253-14.

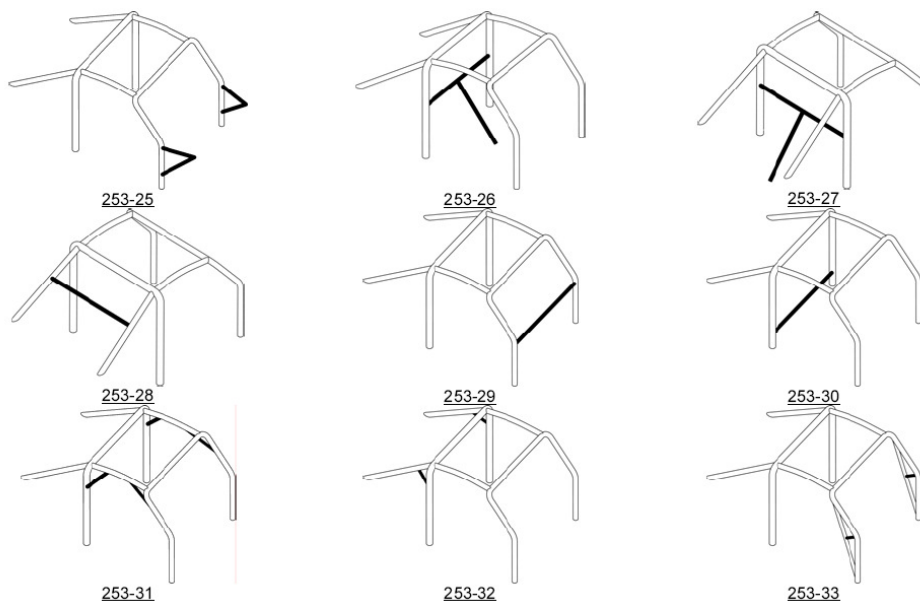

RENFORT DE TOIT AU CHOIX

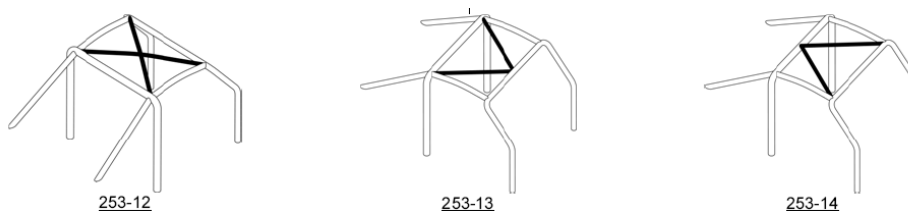

## RENFORT MONTANT DE PARE-BRISE



## ENTRETOISES DE PORTIERES AU CHOIX

